
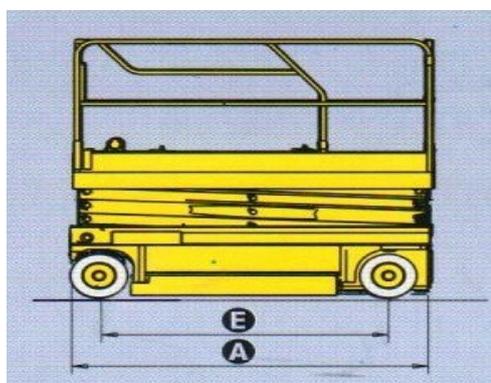
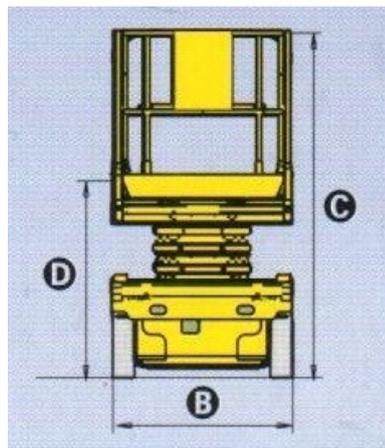


HAULOTTE MT. 12 (Larga) COMPACT 12 AE

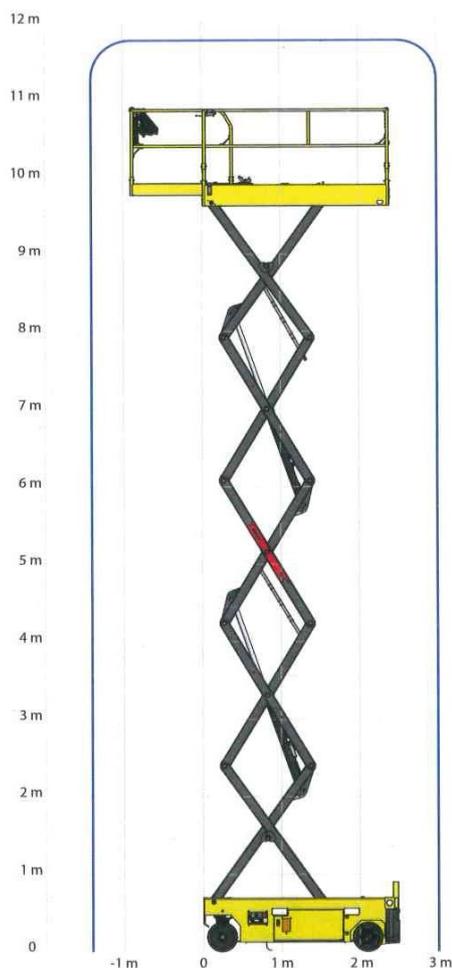

N. 25 - 28

CARATTERISTICHE COMPACT 12

Altezza di lavoro	11,75 mt
Altezza piano calpestio	9,75 mt
Portata massima cestello	320 Kg
A Lunghezza a riposo	2,50 mt
B Larghezza	1,20 mt
C Altezza a riposo (Inclusa ringhiera)	2,47 mt
D Altezza a riposo (esclusa ringhiera)	1,77 mt
E Interasse	1,86 mt
Dimensione cestello	2,40 mt X 1,20 mt
F Dimensione estensione	0,92 mt.
Portata estensione	120 Kg.
Altezza da terra	12,5 cm
Con dispositivo antiribaltamento aperto	2,5 cm
Velocità di trasazione	0,7 Km/h – 4,2 Km/h
Raggio angolo di sterzata interno	0,59 mt
Raggio angolo di sterzata esterno	1,83 mt
Tempo salita/discesa (sec.)	45/45
Pendenza massima superabile	25%
Inclinazione	3,5 °
Movimenti	Comandi proporzionali
Batterie	250 Amp/h
Pneumatici – Antitraccia	Gomma solida 38 x 13 x 5 cm
Peso	29,40 qt