HAULOTTE MT. 16 ELETTRICO - SIGMA 16

PIATTAFORMA ARTICOLATA ELETTRICA

DATI **TECNICI**

	SIGMA 16
Altezza di lavoro	16.1 m
Altezza piano calpestio	14.1 m
Sbraccio laterale massimo	8.35 m
Punto di articolazione	7.4 m
Portata massima cesta	230 kg (2 pers.)
A Lunghezza fuori tutto	6.6 m
B Larghezza fuori tutto	1.75 m
C Interasse	2 m
D Altezza da terra	17 cm
E x F Dimensione piattaforma	1.5 x 0.8 m
Altezza a riposo	2 m
A Lunghezza in posizione di trasporto	6.6 m
Sbalzo anteriore	0 cm
Angolo di escursione verticale Jib	-65° /+65°
Escursione orizzontale Jib	N/A
Rotazione cesta	-85° /+85°
Angolo di rotazione della torretta	355 °
Inclinazione operativa max	4°/4°
Velocità di traslazione proporzionali	5 km/h
Velocità del vento massima	45 km/h
Pendenza massima superabile	25 %
Raggio minimo di sterzata - esterno	3.9 m
Pneumatici pieni - antitraccia	676 x 231 mm
Peso	6 900 kg
Batterie	8 x 6 V - 435 Ah (C20)

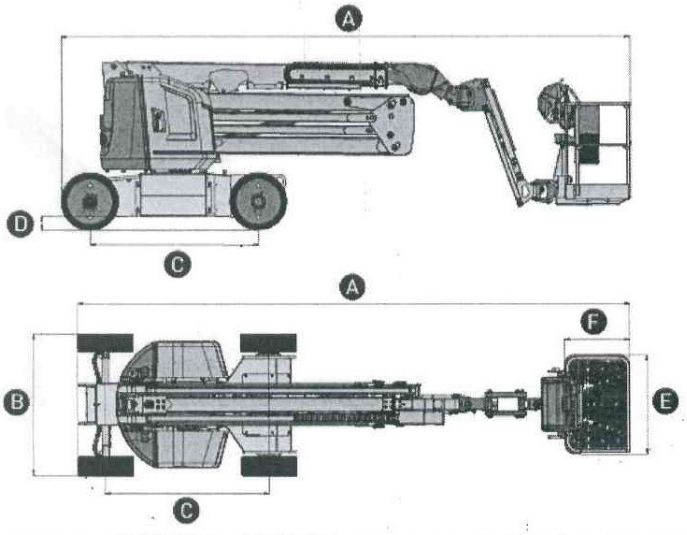

> Jib con rotazione orizzontale (versione PRO)
> 2 ruote motrici/2 ruote direttrici
> Motori AC
> Pacco batterie 48V
> Haulotte Activ'Energy Management: gestione intelligente delle batterie
> Haulotte Activ'Shield Bar 2.0*
> Haulotte Activ'Lighting System per caricare in sicurezza nelle condizioni di scarsa luminosità*
> Haulotte Activ'Screen: sistema di diagnostica imbarcata con schermo a colori
> Copertura quadro comandi in cesta*
> Porta attrezzi*

> Entrata a barra scorrevole
> Ruote antitraccia di tipo industriale
> Linea elettrica in cesta
> Stacca batteria in posizione protetta
> Allarme di movimento

SEM. N. 7
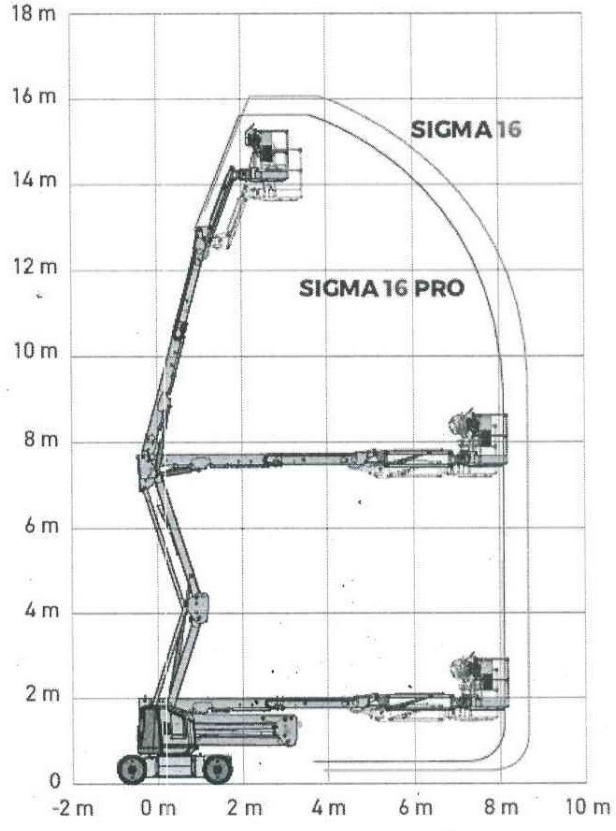
*Opzionale sul modello **SIGMA 16**